

水素吸蔵合金ポンベ 仕様概要


キャニスター：

水素貯蔵合金 キャニスター	水素吸蔵合金	AB5系 MmNiMnCo合金
	定格水素吸蔵容量	4Nm3L
	キャニスター材質	SUS合金
	供給水素純度	99, 99% 以上
	供給水素露点	-50℃ 以下
	供給バルブ	高精度ニードルバルブ
	安全弁動作圧力	4 MPa
	重量	約50kg

収納ジャケット：

3 本タイプ	吸蔵合金ポンベ本数	3本
	配列	3本 * 1列
	寸法（最長部）	W680*D200*H650mm
	総重量	約170kg
4 本タイプ	吸蔵合金ポンベ本数	4本
	配列	2本 * 2列
	寸法（最長部）	W480*D400*H650mm
	総重量	約230kg

吸蔵合金タンク3本組参考図

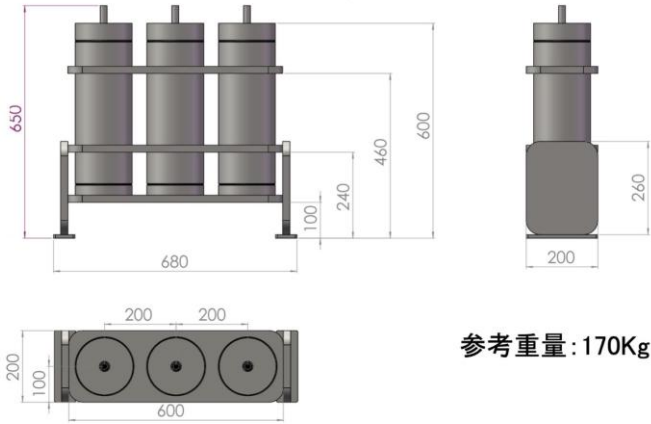

吸蔵合金タンク4本組参考図

